


شرکت دانش بنیان تیا الکترونیک آسمان

تولید محصولات روشنایی و اجرای پروژه‌های پیمانکاری روشنایی و نورپردازی شهری

سیستم‌های هوشمند روشنایی

هوشمندسازی شهری

WWW.NOTIBA.IR



T
I
B
A
E
L
E
C
T
R
O
N
I
C



✉ Tiba.22000@gmail.com

☎ ۰۹۳۶۳۴۳۸۰۸

استان سمنان شهرشاهرود، میدان هفت تیر روبروی هتل پارامیدا، اراضی پارک
علم و فناوری استان سمنان، خیابان فناوران ۵، خیابان فرعی ۴-۵، پلاک ۵، قطعه ۱۱-۳





Tiba Electronic

درباره شرکت

مشتریان ما گستره ای از سازمان های دولتی، شرکت های خصوصی و سازمان های غیر انتفاعی در سطح بین المللی و داخلی را شامل میشود. ارزش های ما، شفافیت کاری حرفه ای بودن و اخلاق مداری و اعتماد است.

با تعهد به ارائه راهکارهای سفارشی و بهبود پایدار، ما در تامین نیازهای مشتریان خود تلاش می کنیم و بر رضایت آنها متمرکز هستیم. از طریق برتری در ارتباطات و ارائه کیفیت بالا، شرکت دانش بنیان تیبای الکترونیک آسمان به عنوان همراه قابل اعتماد در پروژه های بزرگ و بین المللی شناخته می شود.



Tiba Electronic

شرکت دانش بنیان تیبای الکترونیک آسمان با تخصص و تعهد خود، پروژه های سنگین انگیز را به واقعیت تبدیل می کند.

شرکت دانش بنیان تیبای الکترونیک آسمان مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، با بیش از یک دهه است که در زمینه تولید محصولات روشنایی و اجرای پروژه های پیمانکاری روشنایی و نورپردازی شهری و سیستم های هوشمند روشنایی و هوشمندسازی شهری به مشتریان خود خدمات ارائه می دهد.



این شرکت آماده خدمت رسانی به مشتریان در عرصه تولید انواع محصولات روشنایی و پروژه های مختلف نورپردازی از جمله نورپردازی شهری، المان های شهری، ساختمان و جاده ها و... می باشد.







Tiba Electronic

براکت و لاینر خطی


لاینر خطی
روکار



کنجی



دایان



قرنیز



۴۸ وات

پاور ال ای دی



۴۸ وات

پاور ال ای دی



Tiba Electronic

چراغهای پرژکتور



۵۰ وات



۱۰۰ وات



۲۰۰ وات



جدول پرژکتورهای روشنایی

Description	200 وات	100 وات	50 وات	48 وات ال ای دی	توضیحات
Power(W)	200	100	50	48	توان اسمی
Input Voltage(V)	220 VAC				ولتاژ ورودی
Input Current(A)	0.9	0.45	0.23	0.22	جریان ورودی
Power Factor	PF>0.95				ضریب توان
Chip Type	Smd epistar Chip			LED1W	نوع چیپ
Driver Type	Dob			Dark Energy	نوع درایور
Luminous Flux(LM)	24000	12000	6000	6720	شار نوری
Ingress Protection(IP)	65	65	65	65	درجه محافظت
Light Color	White- Warm White - Day Light			تمام رنگها	رنگ نور
Body Material	آلومینیوم دایکست				جنس و نوع بدنه
Body Cover Type	رنگ پودری الکترواستاتیک				نوع پوشش بدنه
Working Temperature(C)	-20(C)~ +50(C)				دمای کارکرد
External Dimensions(cm)	28*28*6	28*28*6	28*28*6	23**28*11	ابعاد خارجی چراغ

NTA

NT2

لاینر خطی
توکار







Tiba Electronic

چراغ‌های دفنی

استون لایت پلی
کربنات مات

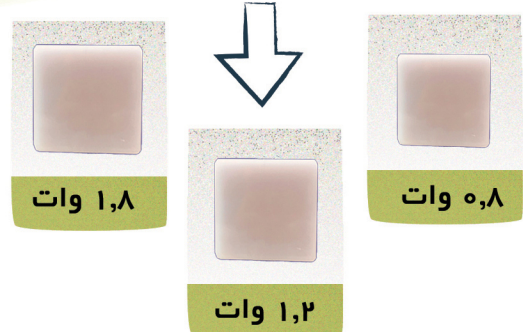


چراغ دفنی رزینی

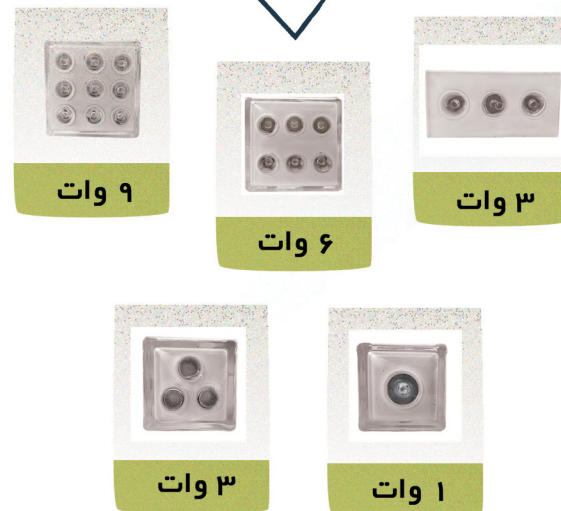

چراغ دفنی
رزینی گرد



چراغ دفنی
سرفلزی




وال واشر
دفنی




Tiba Electronic

چراغ‌های استخري




چراغ استخري
روکار

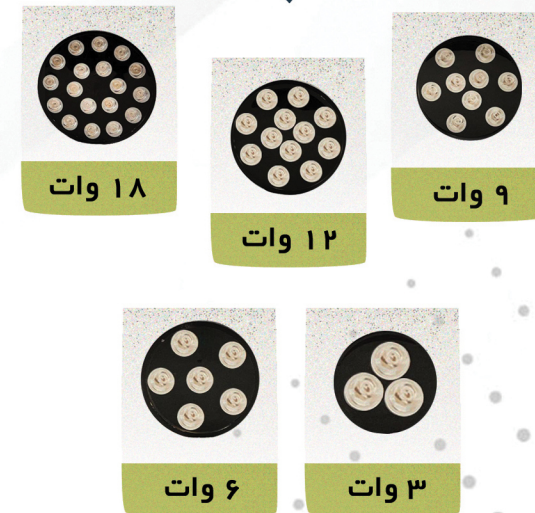

چراغ استخري
توکار

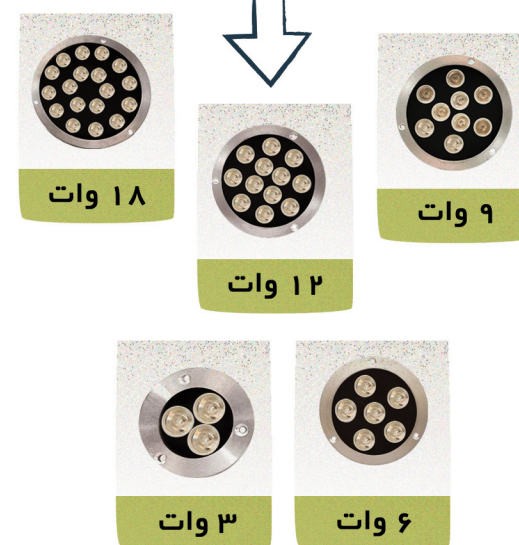

چراغ استخري ضد آب و آبنما

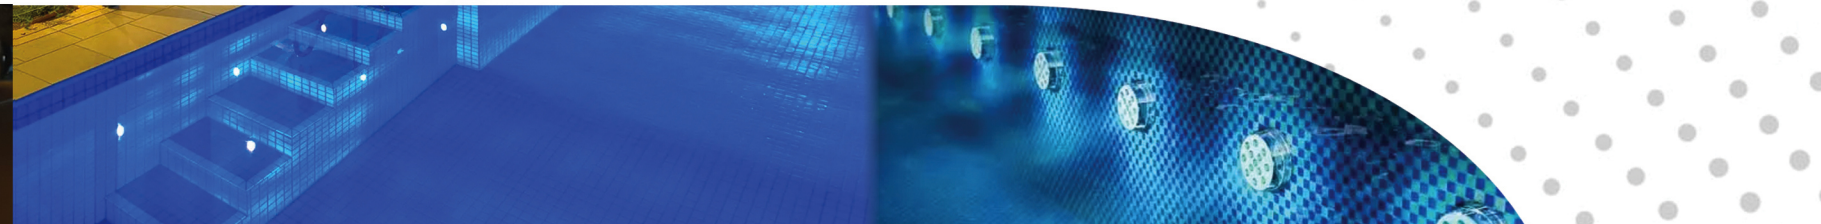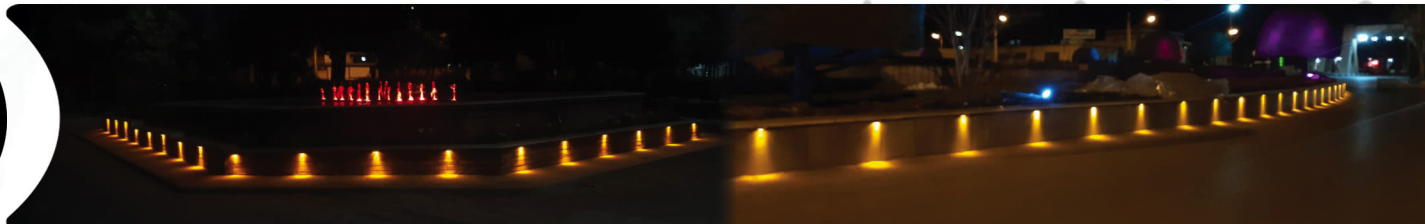



Tiba Electronic



Tiba Electronic

چراغ‌های زیردرختی

زیردرختی



۳۶ وات



۲۴ وات



۱۲ وات



۶ وات



۳ وات



زیردرختی
به همراه غلاف

زیردرختی
به همراه پایه

زیردرختی
متحرک



۲۴ وات




چراغ‌های خیابانی



۱۰۰ وات



۱۵۰ وات



۲۰۰ وات



۲۵۰ وات



۱۰۰ وات



۱۵۰ وات



۲۰۰ وات

از جمله تولید محصولات روشنایی شرکت تیبای الکترونیک آسمان

چراغ‌های فلاشری
چراغ‌های خطر جلوی سرعتگیر
هوشمندسازی
و...



جدول چراغ زیردرختی							
Description	3w	6w	9w	12w	24w	36 w	توضیحات
Power(W)	3	6	9	12	24	36	توان اسمی
Input Vlotage(V)	12VDC_24VDC					24VDC_220VDC	ولتاژ ورودی
Input Current(A)	0.3	0.6	0.9	1.2	2.4	3.6	جریان ورودی
Power Factor	PF>0.95					2.4	ضریب توان
Chip Type	LED 1W Epistar Chip 45m						نوع چیپ
Luminous Flux(LM)	420	840	1260	1680	3360	5040	شار نوری
Ingress Protection(IP)	65	65	65	65	65	65	درجه محافظت
Light Color	White – Warm White – Red – Blue – Green – Pink – Yellow – RGB					3360	رنگ نور
Body Material	آلومینیوم دایکست Aluminum Diecast						جنس و نوع بدنه
Body Cover Type	رنگ پودری الکترواستاتیک Electrostatic Color Powder						نوع پوشش بدنه
Working Temperature(C)	-20(C) ~ +50(C)						دمای کارکرد
External Dimnsions(mm)	95*65	125*65	145*75	145*75	185*85	185*85	ابعاد خارجی چراغ (mm)